



# TRBFS

## TRBFS / Tappo di riempimento con sfiato

Costituito da coperchio femmina con filettatura interna in lega di alluminio non trattato, con filtro in bronzo sferico a 40 microns, avvitato su manicotto in acciaio brunito UNI C30 che, mediante saldatura si applica sul coperchio o serbatoio di macchine.

**Fornito di cartuccia filtrante 800 microns estraibile, in acciaio. A richiesta con trattamento di anodizzazione.**

## TRBFS / Filling plug with breather

Composed of aluminium alloy female cover without treatment with internal thread, with 40 microns spherical bronze filter.

It is screwed on UNI C30 burnished steel sleeve which is welded on the machine cover or tank. **Provided with extractable steel cartridge which has a filtration degree of 800 microns.**

**Available on request with anodizing treatment.**

## TRBFS / Einfüllstopfen mit Entlüftung

Bestehend aus einem Deckel mit Innengewinde aus unbehandelter Aluminiumlegierung, mit kugelförmigem Bronzefilter 40 Mikron ausgestattet, der an einer Muffe aus brüniertem Stahl UNI C30 aufgeschraubt ist und an Maschinendeckel oder -tank geschweißt wird.

**Mit herausnehmbarem Stahlfiltereinsatz 800 Mikron geliefert.**



**Auf Anfrage mit Eloxierbehandlung.**

## TRBFS / Bouchon de remplissage avec reniflard

Constitué par un couvercle en alliage d'aluminium, pas traité, avec filetage interne, avec un filtre en bronze sphérique 40 microns, vissé sur un manchon en acier bruni UNI C30 appliqué par soudage sur le réservoir des machines.

**Equipé d'une cartouche de filtrage extractible 800 microns, en acier.**

**Sur demande avec traitement d'anodisation.**

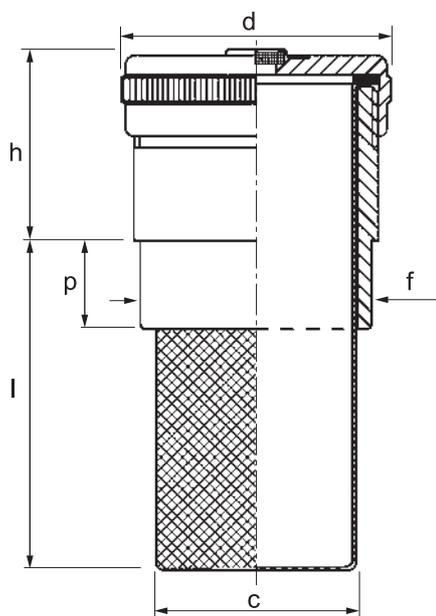

TIPO	COD. OIL	COD. DIESEL	GAS	d	h	p	l	c	f
TRBFS1G	1SBSF102	1SBSF103	1"	40	35	15	60	25	30
TRBFS2G	1SBSF202	1SBSF203	1 1/2"	55	39	15	85	40	45
TRBFS3G	1SBSF302	1SBSF303	2"	65	47	24	85	50	57

TIPO	COD. OIL	COD. DIESEL	METR.	d	h	p	l	c	f
TRBFS4M	1SBSF402	1SBSF403	60 x 2	65	47	24	85	50	57